



heroyal S 57


hefschuifstelsel



heroal S 57

Individuele systeemoplossingen voor hefschuifdeuren

Schaal 1:2

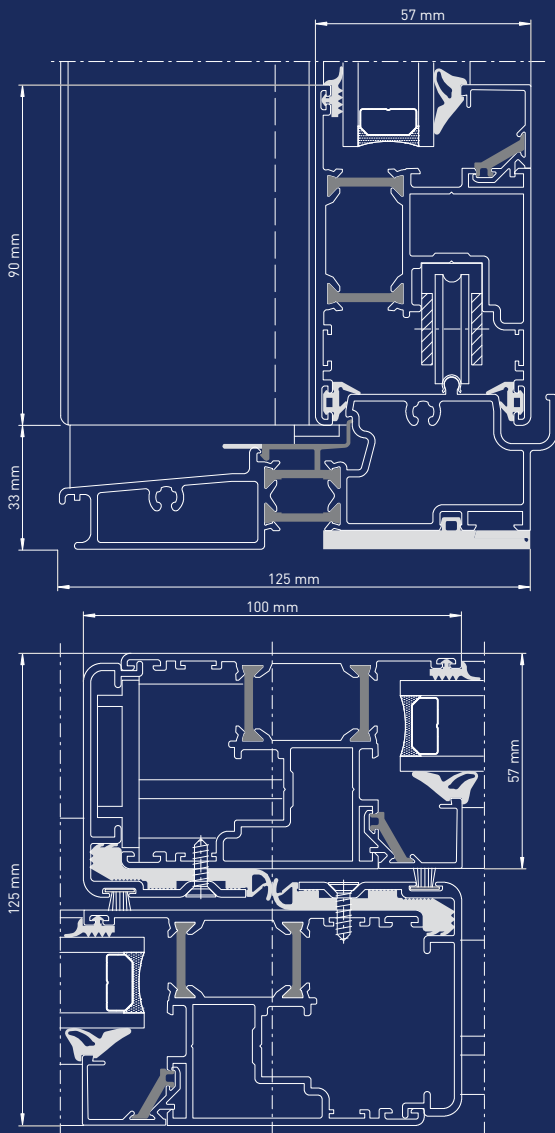

Systeemafmetingen en -eigenschappen

- » Bouwdiepte: 125/57 mm (2-sporig), 193/57 mm (3-sporig)
- » Smalle aanzichtbreedte: kozijn 30-48 mm, vleugel 90/100 mm, roede 84/104 mm
- » Max. glas-/vuldikte: 42 mm
- » Max. vleugelgewicht: beproefde beslagtechniek tot 150 kg en 250 kg
- » Max. vleugelhoogte: 2100 mm
- » heroal verbindingstechnologie met gepatenteerde deformatiebestendige isolatieprofielen in hefschuif-vleugelprofielen
- » Hefschuif-vleugelprofielen voor beslag aangepast/geoptimaliseerd
- » Stabiele warmtegeïsoleerde aluminium composietprofielen

Vormgevingsvarianten en design

- » Openingswijzen: 2- of 3-sporig met maximaal 6 bewegende schuifvleugels
- » Barrièrevrije uitvoering door de integratie van de drempel in de constructieaansluiting
- » Uitgebreid assortiment aansluitprofielen en extra profielen o.a. voor hoekkoppelingen, gevelintegratie en toepassing van de heroal IS horsystemen
- » Beproefd afdichtingssysteem voor de vleugel- en labyrintzone
- » Roestvrijstalen looprail voor langdurig soepel schuiven
- » Eenvoudige bediening, ook bij zwaardere vleugels, dankzij optimale afstemming van de afzonderlijke beslagcomponenten
- » Verschillende profielkleuren aan binnen- en buitenzijde
- » Kleurgeving met hoogwaardige hwr-poedercoating

Warmte-isolatie (U_w in W/m^2K) U_w -waarde conform DIN EN ISO 12567-1, berekend aan de hand van een elementafmeting van 3.500 x 2.180 mm	≥1,3	Weerstand tegen windbelasting DIN EN 12210	C3/B3
Luchtdoorlatendheid DIN EN 12207	4	Geluidsisolatieklasse DIN EN ISO 717-1	
Slagregendichtheid DIN EN 12208	5A	Inbraakwerendheid (RC) DIN V ENV 1627	RC2

Het merk heroal staat voor systeemoplossingen die met op de praktijk gerichte innovaties, een in de branche toonaangevende service, een hoogwaardig, in elke architectuur integreerbaar design en uitgebreide duurzaamheid de grenzen in de branche verleggen. Meer informatie

over de prestatie-eigenschappen van de heroal-producten en over de verschillende services van heroal, zoals oppervlaktecoating en de heroal buigen kantser-service voor profielen, vindt u op www.heroal.com.

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Duitsland) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.com

Artikelnr. 88854 20 01 | 09-14

