

# heroyal D 65


Huisdeursysteem




# heroal D 65

## Efficiënte systeemoplossing voor stijlvolle deuren

Doorsneden, schaal 1:2

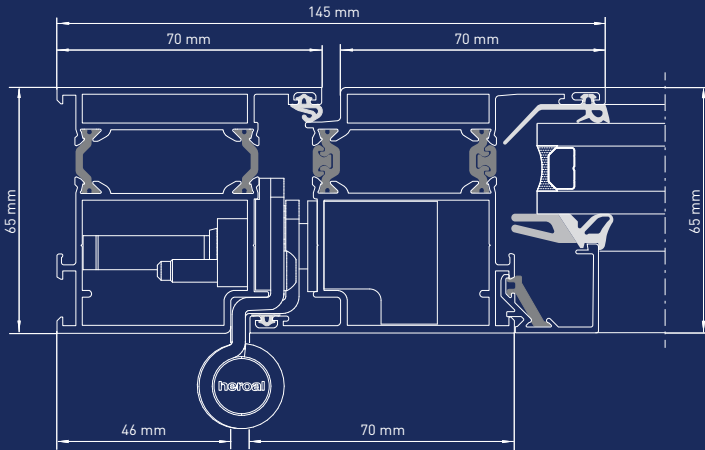

Naar binnen openslaand

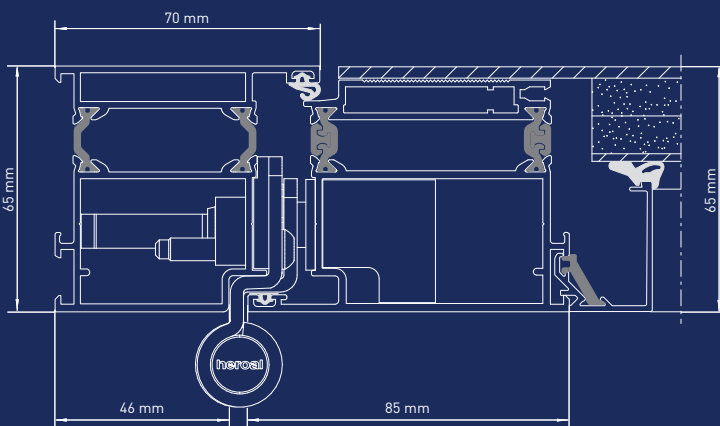

Naar binnen openslaand, eenzijdig vleugeloverdekkende vulling

### Systeemafmetingen en prestatie-eigenschappen

- » Bouwdiepte: 65/65 mm
- » Variabele aanzichtbreedten: kozijn 50 - 250 mm, vleugel 70 - 124 mm, roede 74 - 254 mm
- » Max. glas-/vuldikte: in het kozijn tot 47 mm, in de vleugel tot 47 mm (glas/vulling)
- » Beglazingsafdichtingen met smalle aanzichten, omlopend inschuifbaar, voor verschillende eisen op het gebied van warmte-isolatie
- » Warmte-isolerend 3-kamerprofielsysteem voor internationale eisen
- » Gepatenteerde, deformatiebestendige profielverbinding

### Vormgevingsmogelijkheden en design

- » Openingswijzen: een- en meerdelige elementen met zijlicht en bovenlichten
- » Vormelementen bestaande uit een of meerdere delen met zij- of bovenlicht als steekboog, ronde boog en korfboog
- » Omlopend huisdeurvleugelkozijn, met basement en eenzijdig vleugeloverdekkende vulling
- » Breed assortiment profielen met smalle aanzichtbreedten voor hoge transparantie bij nieuwbouw en renovatie
- » Verfijnde, vlakke vleugelgeometrie
- » Dorpeloplossingen met twee afdichtingsniveaus en barrièrevrije vlakke dorpel en borstelaafdichting
- » Systeemcompatibel raamsysteem: heroal W 65
- » Integreerbaar in het vliesgevelsysteem heroal C 50 voor ingangsvliesgevels
- » Kleurgeving met hoogwaardige heroal hwr-poedercoating

<b>Warmte-isolatie</b> ( $U_0$ in $W/m^2K$ )	 1,6	<b>Weerstand tegen windbelasting</b> DIN EN 12210	 C3
<b>Luchtdoorlaatbaarheid</b> DIN EN 12207	 4	<b>Geluidsisolatieklasse</b> DIN EN ISO 717-1	 1-3
<b>Slagregendichtheid</b> DIN EN 12208	 5A	<b>Inbraakwerendheid (RC)</b> DIN V ENV 1627	 RC3

Het merk heroal staat voor systeemoplossingen die met op de praktijk gerichte innovaties, een in de branche toonaangevende service, een hoogwaardig, in elke architectuur integreerbaar design en uitgebreide duurzaamheid de grenzen in de branche verleggen. Meer informatie

over de diensten van heroal (zoals oppervlaktecoating), de heroal profielbuig- en kantservice en de prestatie-eigenschappen van heroal producten vindt u op [www.heroal.com](http://www.heroal.com).

**heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG**

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Duitsland) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | [www.heroal.com](http://www.heroal.com)  
 Artikelnr. 88156 20 00 | 01-2015

